



Prospekt Container in Hessen Mitte

Dusch - Sanitärcontainer



Beispiel

Ausgebauter Stahlrahmen Container

Maße ca.:	siehe spezifische Beschreibung	Art des Objektes:	Duschcontainer
Baujahr:	2015	Standort:	Rotenburg
Verkaufspreis:	----- €	Anzahl Container:	2 Stück
Zustand:	ungenutzt	Verkauf:	einzel
Lieferant:	DeMeeuw	Transport/Beladung:	Käufer

Beschreibung Containeraufbau

Der Containertyp bestehen aus einer Stahlrahmenkonstruktion, die Außenwand ist von innen nach außen mit 10mm Holzwerkstoffplatten, Kunststoffugenprofil, Dampfsperre, Holzfachwerk, 140mm Dämmung und mit einer Wellblechfassade versehen. Die Decken- und Bodenplatten bestehen aus wärmegeprägten Holzwerkstoffen. Die Deckenflächen haben eine Farbbeschichtung. Auf den Bodenflächen ist ein 2mm Linoleum verlegt.

Die Türen bestehen aus einer Stahlzarge und Türblättern aus beidseitig verzinkten und kunststoffbeschichteten Stahlblechen. Die Türblätter sind mit Schloss und Profilzylinder ausgestattet. Die Elektroinstallation der Kabel, Schalter und Leuchtquellen befindet sich auf der Wand nach den länderspezifischen Standards. Die Beleuchtung besteht aus Leuchtstoffröhren mit Abdeckwannen.

Der Container wird mit elektrischen Wand-Heizkörper beheizt.



Einbauten der Duschcontainer

Windfang / Vorraum mit Innentür zum Nassbereich.

5 Duschkabinen mit verriegelbaren Drehtüren bodengleicher Ablauf auf PVC-Boden und Brause-Wandgarnitur,


2 Waschbecken mit je einem Wandspiegel


2 wandhängende Warmwasserboiler 150 Liter,

komplett installierte Wasser- und Abwasserinstallation an alle Sanitärobjekte



Stand des Containers vor Ort

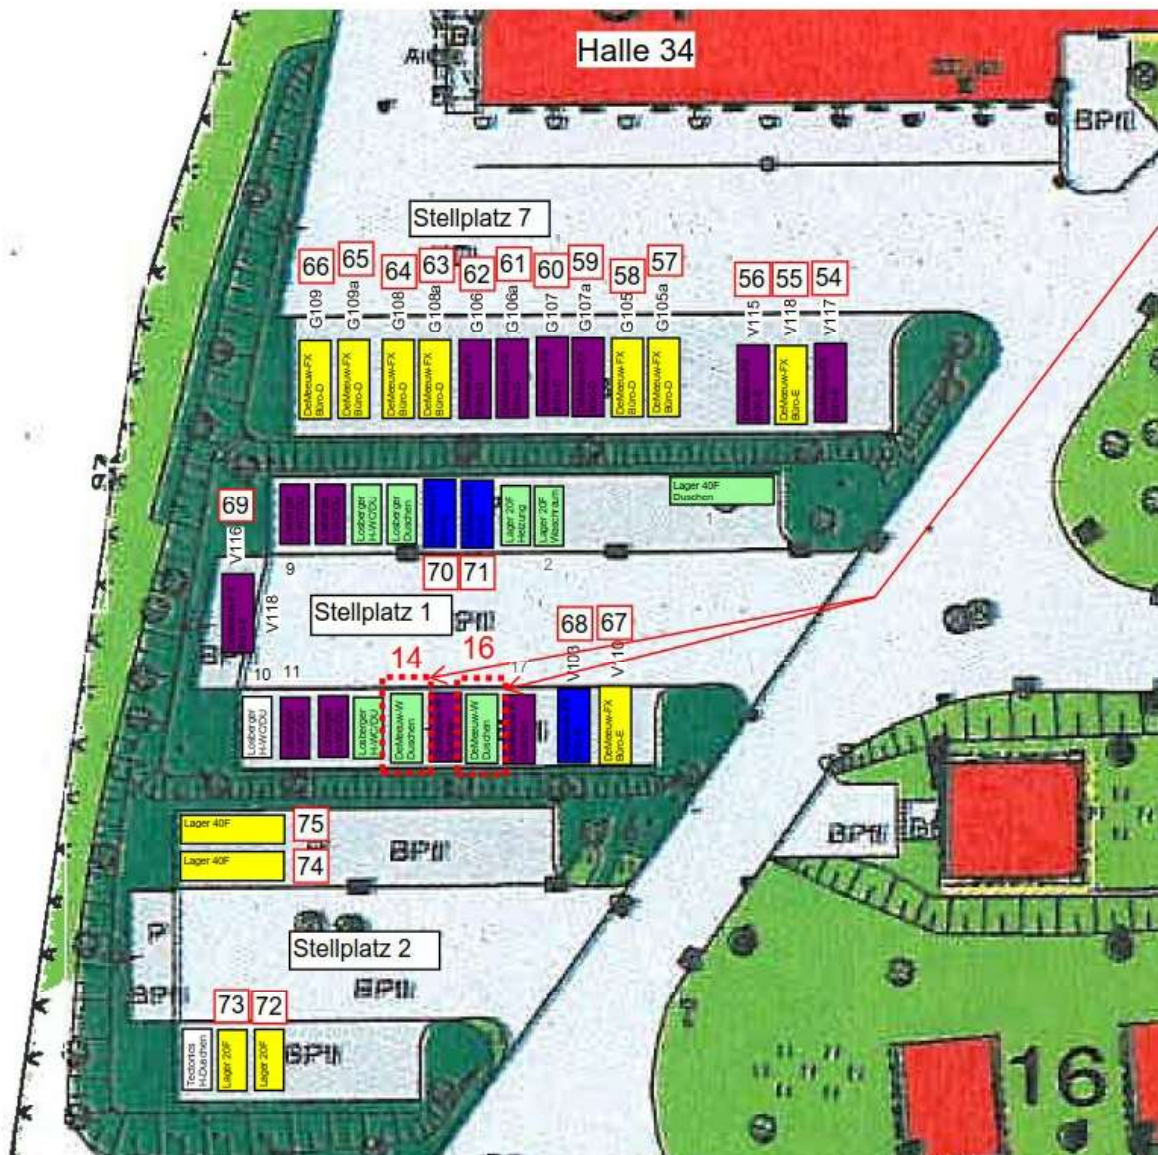

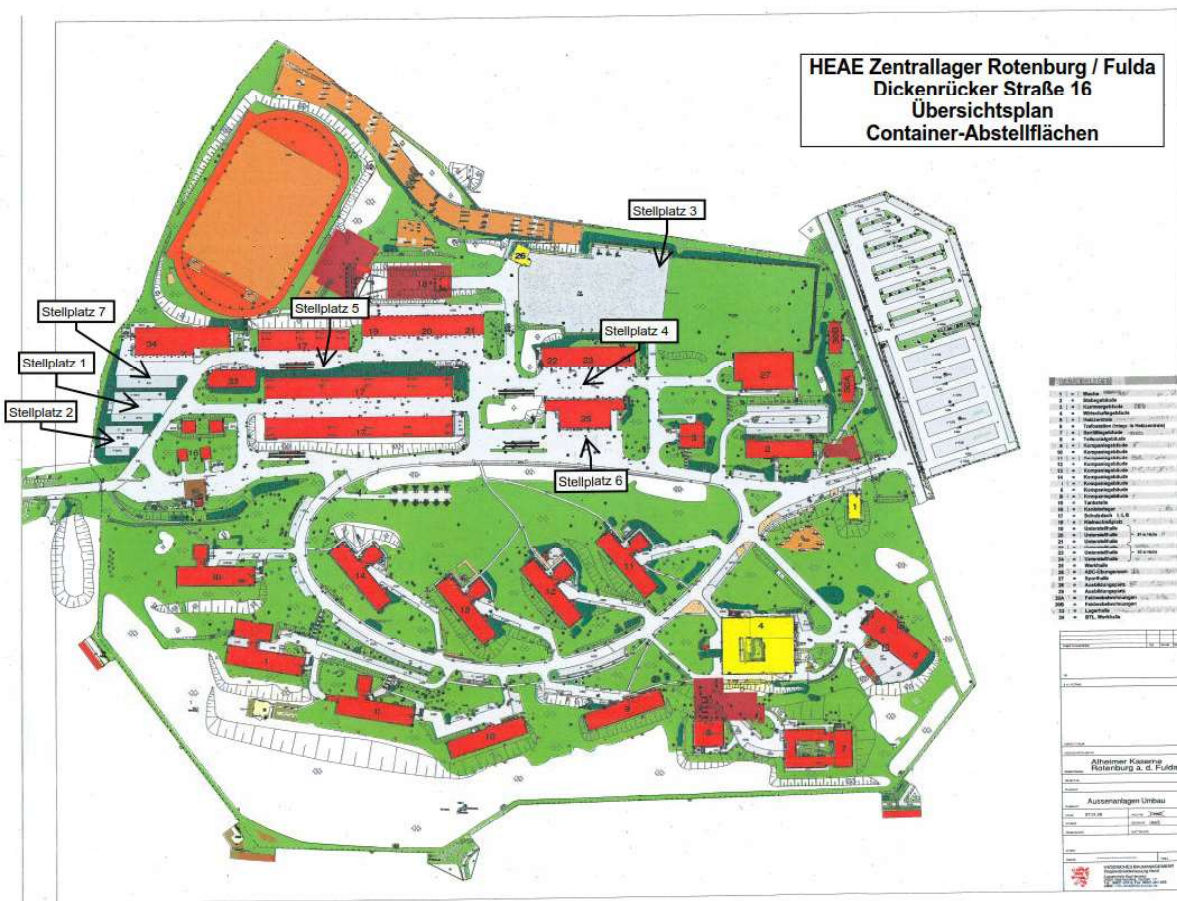

Die Liegenschaft ist über asphaltierte Straßen gut befahrbar, so dass Beladung, Abtransport und eventuale Demontearbeiten gut möglich sind.

Hinweis

Diese Beschreibung ist exemplarisch für diesen Containertyp. Der Ausbauzustand sowie die Einrichtung, kann von der Beschreibung abweichen. Daher ist zu einer Ortsbesichtigung vor Angebotsabgabe zu raten.

Kaufbedingungen

Das Angebot gilt somit für einen hochwertigen Dusch-Container inkl. Unterbau mit Betonplatten und beinhaltet keine Demontearbeiten. Die Container werden am Standort zur Demontage und zum Abtransport übergeben.

Die Abholung ist mit dem Beauftragten des Landes Hessen abzustimmen.

Die Zahlung des Kaufpreises erfolgt im Voraus.

Container auf Plan mit Nummer 16 gekennzeichnet.

Maße: ca. Höhe 3,25m / Breite 3,20m / Länge 6,25m

Der Container weist im Innenraum leichten Schimmel bzw. Wasserschäden auf. Die Innentüren sind nicht vorhanden.

