











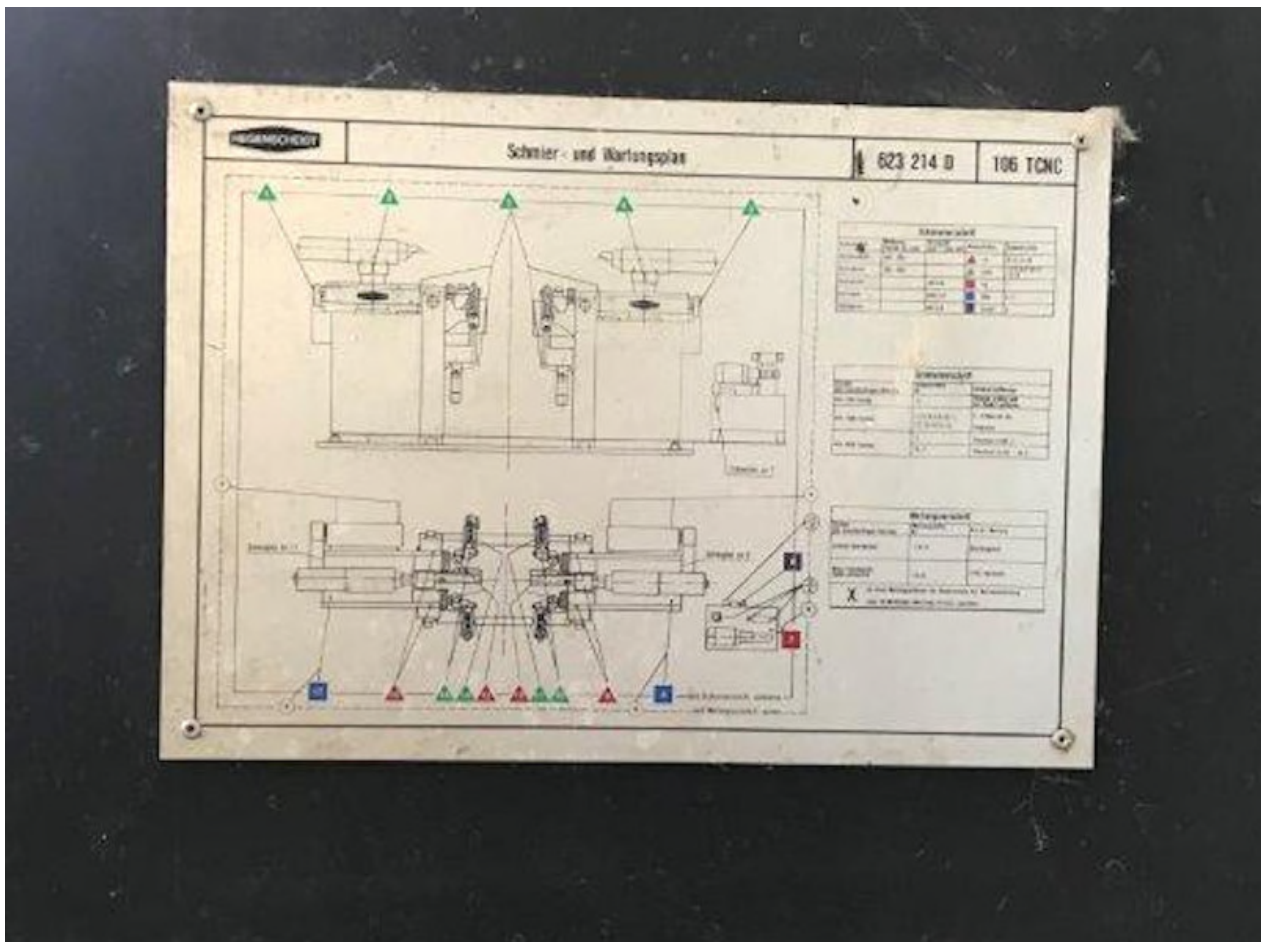







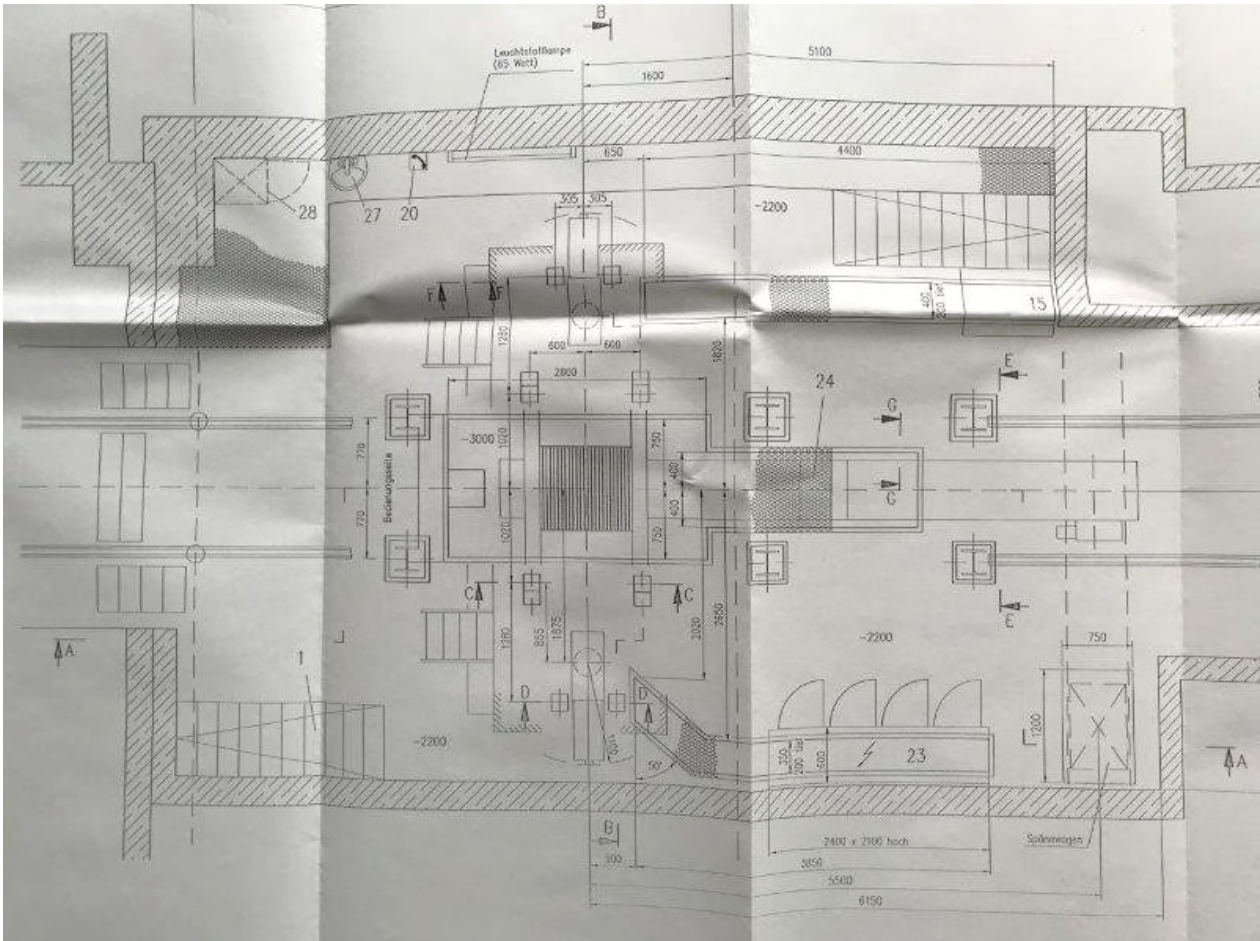



örtlichen Bodenverhältnissen und den von uns angegebenen Belastungen überprüft und danach auch die Stahleinlagen bestimmt werden.

Zeichnungsausführung nach deutschen Normen

Belastungsangaben Z.-Nr. 628 621C

1 FUNDAMENTPLAN		1														
Stck.	Benennung	Teil	Werkstoff/Fa	Rohmass	DIN	Ident-Nr.	DPA									
Freimaßtoleranz mittel DIN7168/1	0,5 ÷ 6 ± 0,1 > 6 ÷ 30 ± 0,2	> 30 ÷ 120 ± 0,3 > 120 ÷ 400 ± 0,5	> 400 ÷ 1000 ± 0,8 > 1000 ÷ 2000 ± 1,2	Oberfl.-Zch R _z (µm)	✓ ≤ 100	✓ ≤ 25	✓ ≤ 10	✓ ≤ 2,5								
(b) (0)		(b) (0)			Klass.: TOS											
Änder.	Datum	Name	Gepr.	Normgepr.	Typ	W. Hegenscheidt GmbH Erkelenz										
Datum	16.12.1994				106 T											
Name	IBH					6284-29A										
Maßst. 1:25	ISO-method ①	Info														
CAD Zeichnung					Ersatz für Ersetzt durch											

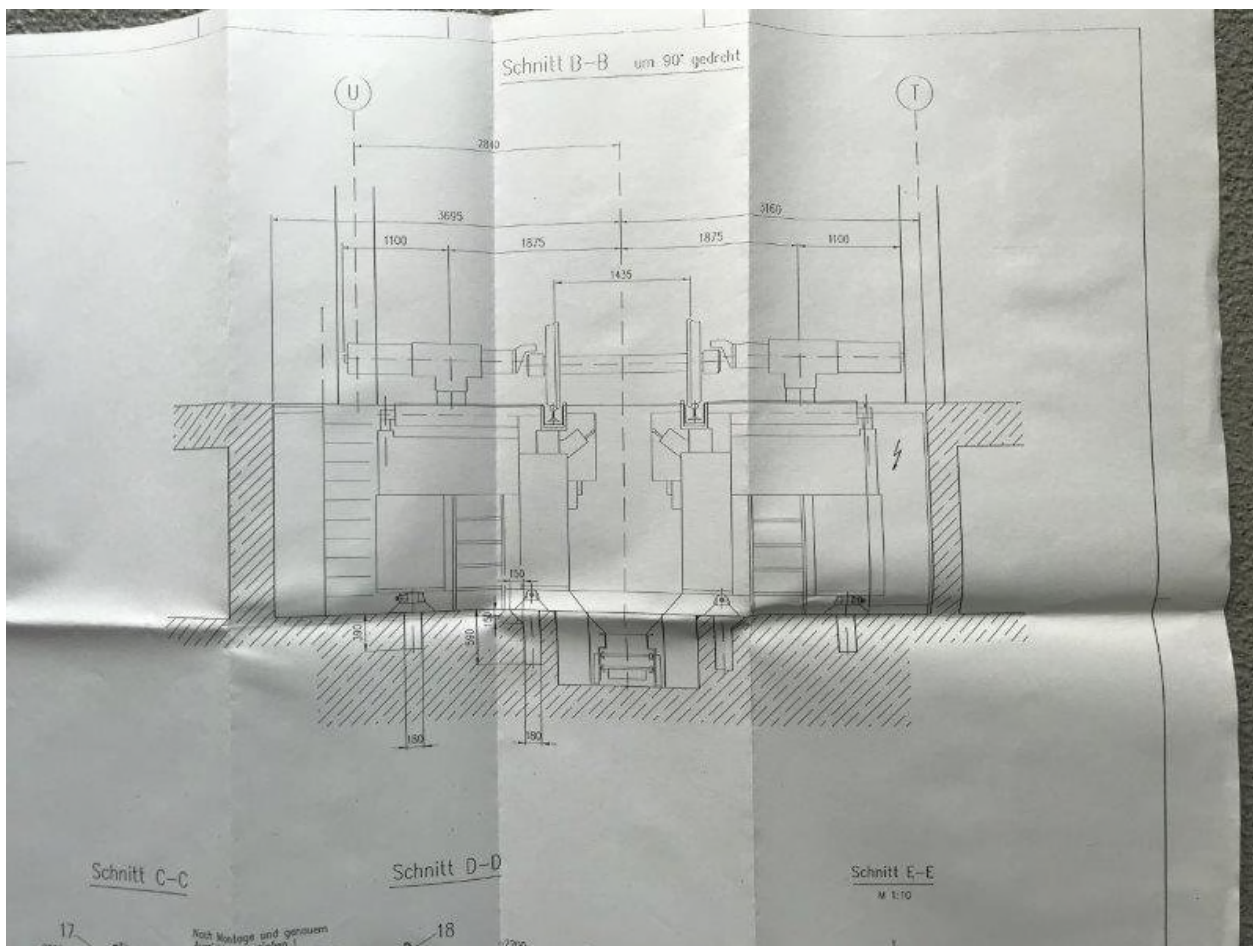

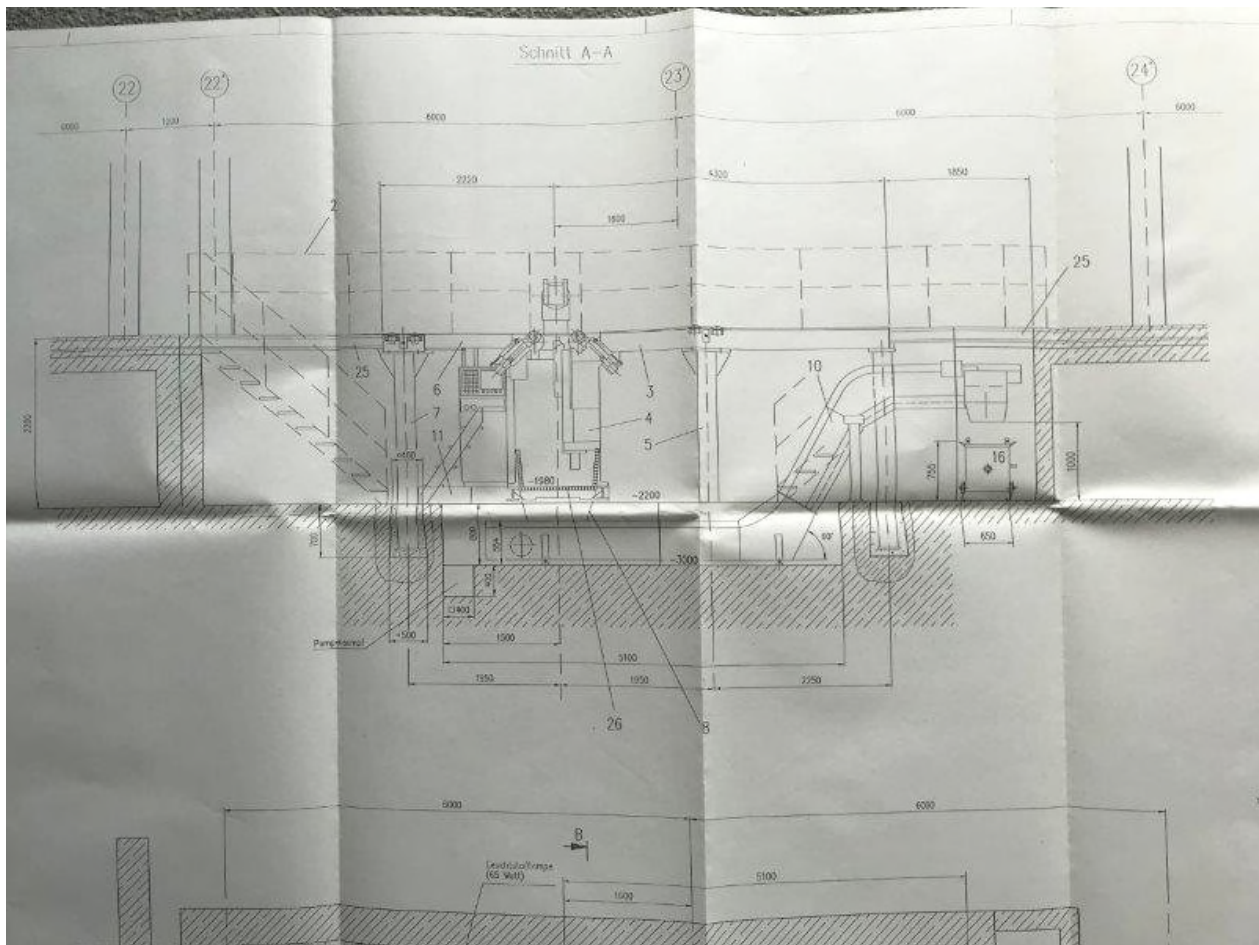



Produkt:

Unterflur-Radsatzdrehmaschine der Fa. HEGENSCHIED:

Typ: 106 T CNC

Fabrik. Nr.: 101111

Baujahr: 1995

- mechanische Ausrüstung:
 - zwei Maschinenstände
 - ein Radsatzantriebssystem
 - zwei Hauptantriebe
 - zwei Außenlager-Zentriereinrichtungen
 - zwei Niederhalte-Einrichtungen (-außen)
 - zwei CNC-Drehsupporte
 - ein Hydraulikaggregat
 - ein automatisches Schmiersystem
 - diverses Standardzubehör
 - Standard Drehwerkzeug

Datenblatt für Unterflur-Drehmaschine

- elektrische Ausrüstung:
 - Hauptantriebe
 - Vorschubantriebe
 - Pumpenantrieb Hydraulikaggregat
 - Hilfsantriebe
 - Beleuchtungsanlage
 - Schaltschränke
 - Verbindungskabel
 - Bedienungselemente
- Maschinensteuerung System CNC

Größte aufnehmbare Achslast:	150 kN	
Laufkreisdurchmesser:	600 - 1400 mm	
Elektrik:	380/50 V/Hz	(Betriebsspannung)
	230/50 V/Hz, bzw. 24 V	(Steuerspannung)
Maße:	ca. 6000 mm	(Länge)
	ca. 2200 mm	(Breite)
	ca. 2600 mm	(Höhe)
Gewicht:	ca. 34 t (330 kN)	

Schäden:

Alters-u. nutzungsbedingter Verschleiß	Anlage seit 2024 außer Betrieb
Messsystem linke Seite defekt	
Alle Profilplätze belegt mit „VBK-Profilen“	

Maschine ist (nur nach vorheriger Terminvereinbarung) vor Ort besichtigbar.

Demontage und Abtransport (nach Rücksprache und mit Terminvereinbarung) müssen vom Käufer selbst organisiert und durchgeführt werden.