



VEBEG GmbH - Rödelheimer Bahnweg 23 - 60489 Frankfurt am Main - Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 75897-0 - www.vebeg.de - mail@vebeg.de





VEBEG GmbH - Rödelheimer Bahnweg 23 - 60489 Frankfurt am Main - Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 75897-0 - www.vebeg.de - mail@vebeg.de





VEBEG GmbH - Rödelheimer Bahnweg 23 - 60489 Frankfurt am Main - Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 75897-0 - www.vebeg.de - mail@vebeg.de








VEBEG GmbH - Rödelheimer Bahnweg 23 - 60489 Frankfurt am Main - Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 75897-0 - www.vebeg.de - mail@vebeg.de



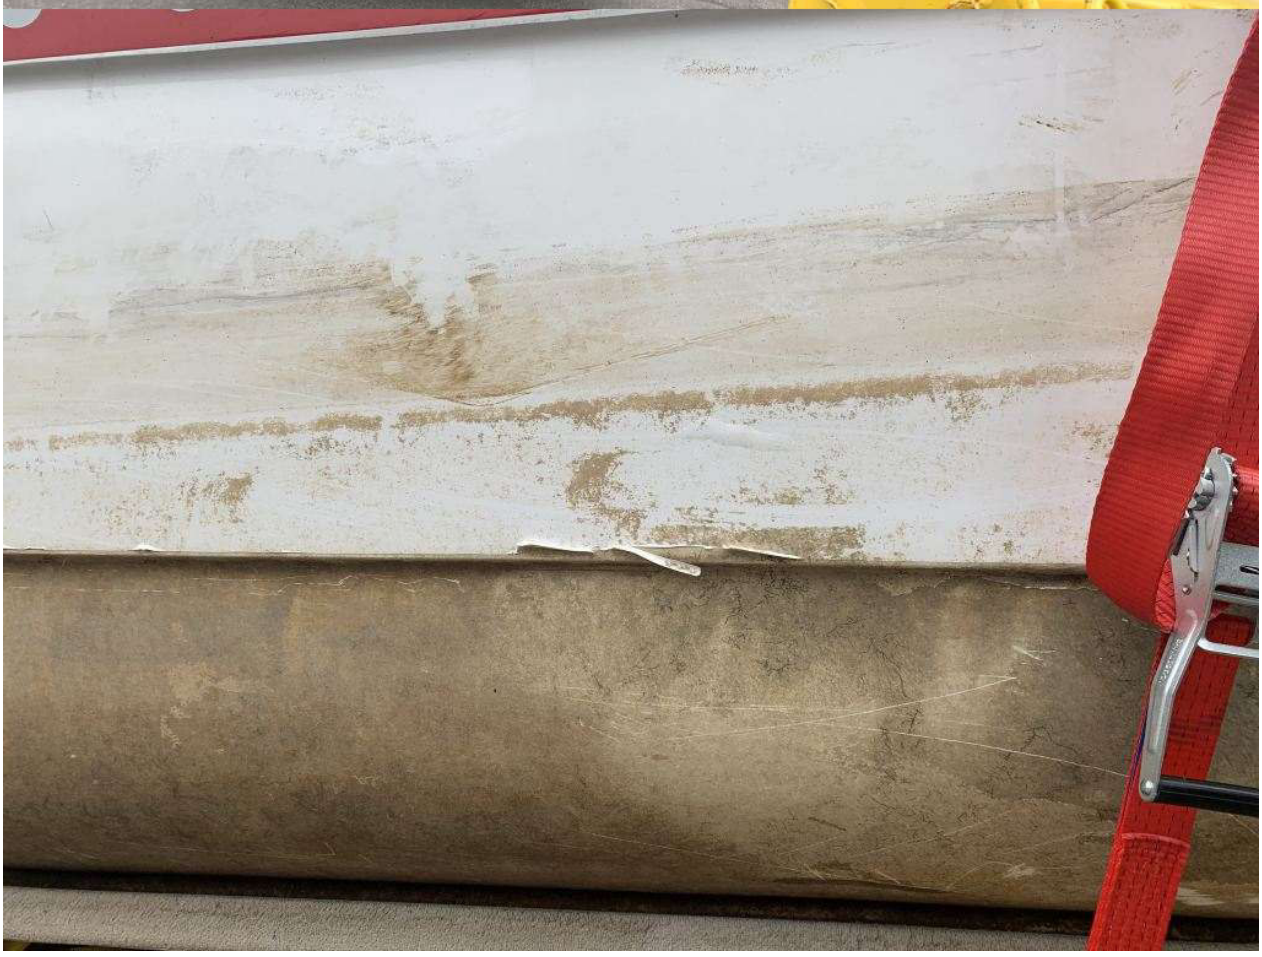

VEBEG GmbH - Rödelheimer Bahnweg 23 - 60489 Frankfurt am Main - Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 75897-0 - www.vebeg.de - mail@vebeg.de






VEBEG GmbH - Rödelheimer Bahnweg 23 - 60489 Frankfurt am Main - Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 75897-0 - www.vebeg.de - mail@vebeg.de





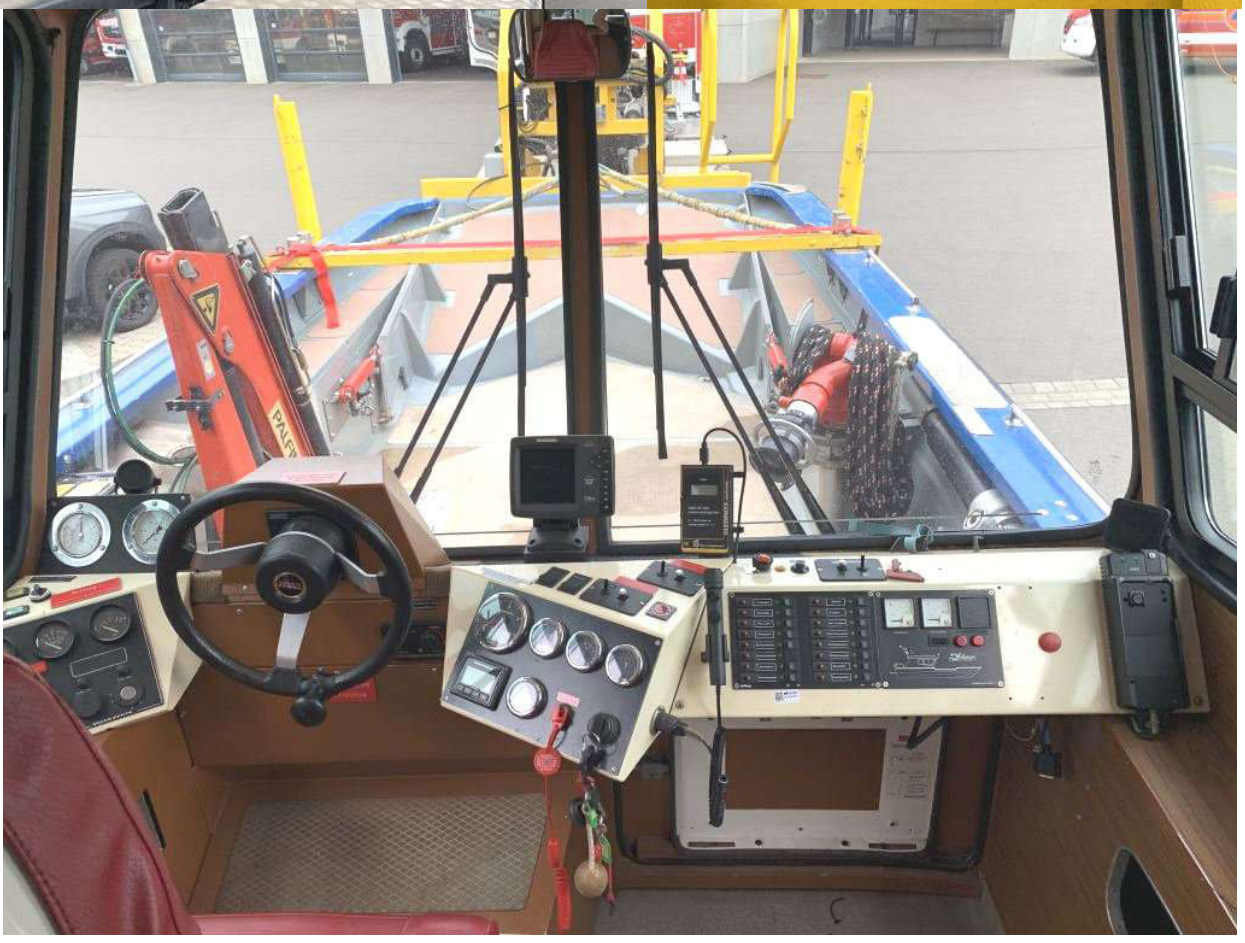

VEBEG GmbH - Rödelheimer Bahnweg 23 - 60489 Frankfurt am Main - Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 75897-0 - www.vebeg.de - mail@vebeg.de





VEBEG GmbH - Rödelheimer Bahnweg 23 - 60489 Frankfurt am Main - Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 75897-0 - www.vebeg.de - mail@vebeg.de








VEBEG GmbH - Rödelheimer Bahnweg 23 - 60489 Frankfurt am Main - Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 75897-0 - www.vebeg.de - mail@vebeg.de








VEBEG GmbH - Rödelheimer Bahnweg 23 - 60489 Frankfurt am Main - Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 75897-0 - www.vebeg.de - mail@vebeg.de

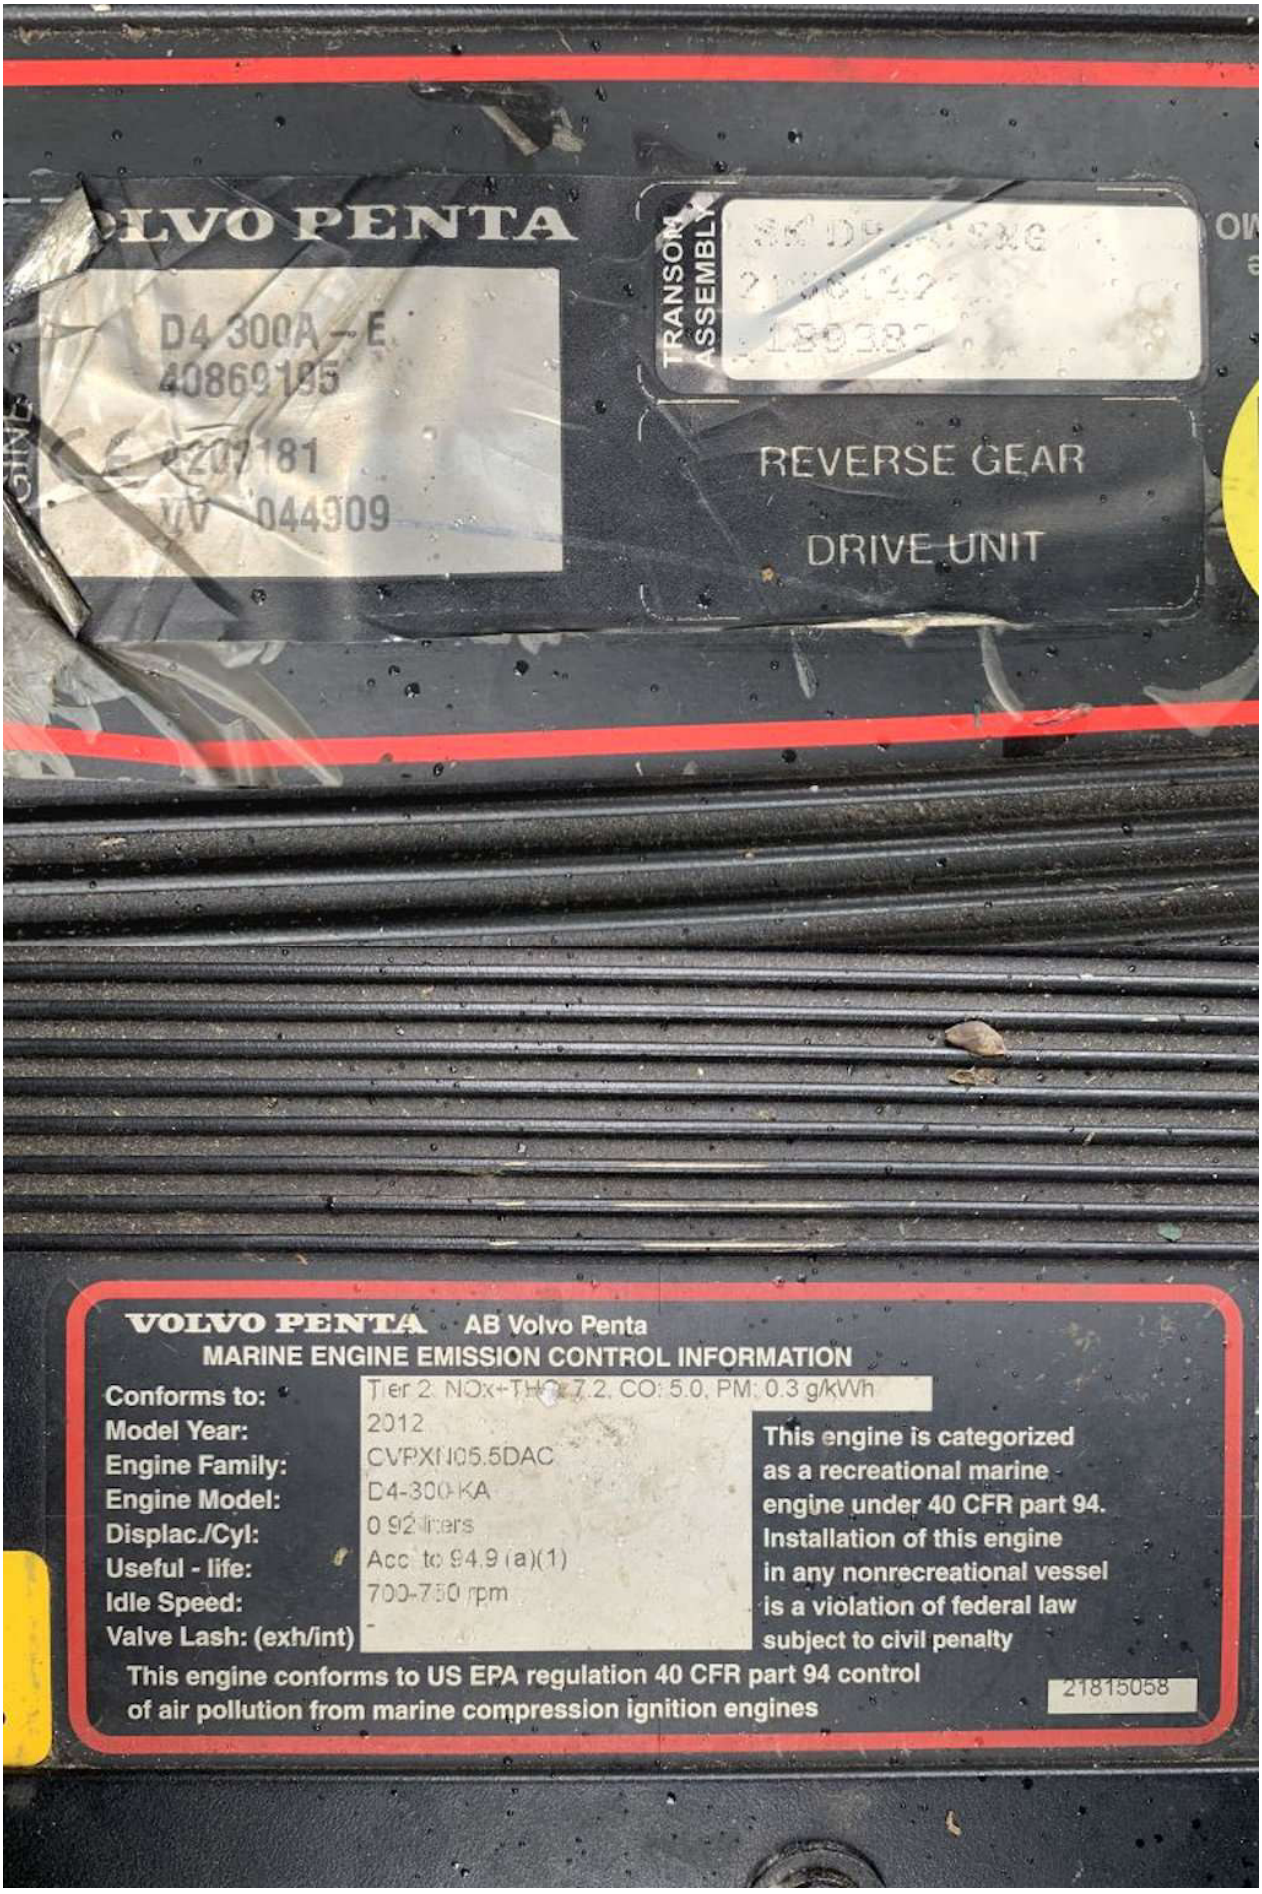
VOLVO PENTA
D4 300A-E
TRANSOM ASSEMBLY
REVERSE GEAR
DRIVE UNIT
VOLVO PENTA AB Volvo Penta
MARINE ENGINE EMISSION CONTROL INFORMATION
Conforms to: Tier 2 NOx+THC 7.2, CO: 5.0, PM: 0.3 g/kWh
Model Year: 2012
Engine Family: CVPXN05.5DAC
Engine Model: D4-300-KA
Displac./Cyl: 0.92 liters
Useful - life: Acc. to 94.9 (a)(1)
Idle Speed: 700-750 rpm
Valve Lash: (exh/int) -
This engine is categorized as a recreational marine engine under 40 CFR part 94. Installation of this engine in any nonrecreational vessel is a violation of federal law subject to civil penalty
This engine conforms to US EPA regulation 40 CFR part 94 control of air pollution from marine compression ignition engines
21815058


BETRIEBSANLEITUNG
für Löschboot FP 16/8 TRIER
Inbetriebsetzung
1. Druckventile und Werferklappe schliessen
2. Motor starten
Entlüftung
1. Schwenkklappe Saugleitung öffnen (mittels Schalter-Saugklappe)
2. Trokomat automatische Ein- und Ausschaltung Drehzahl 2'200 - 2'800 U/Min.
Pumpenbetrieb
1. Bei Druckanzeige Ventile oder Werferklappe öffnen
2. Gas nach gewünschtem Pumpendruck einstellen
Ausserbetriebsetzung
1. Gas auf Leerlaufstellung
2. Schwenkklappe Saugleitung schliessen
3. Druckventile und Werferklappe schliessen
4. Pumpe trockensaugen ca. 60 Sekunden bei 2'200 - 2'800 U/min
5. Motor abstellen
6. Druckventile und Werferklappe leicht öffnen
Achtung auf Starkstromleitungen!
VOGT AG 4.34.1167
Ex-Schutz
EMERGENCY
ON

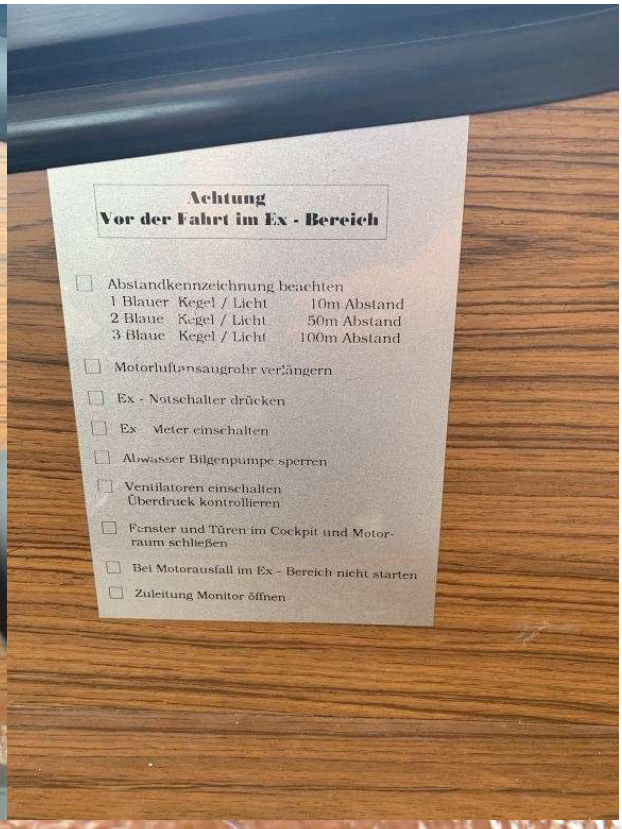
Achtung
Vor der Fahrt im Ex - Bereich
Abstandkennzeichnung beachten
1 Blauer Kegel / Licht 10m Abstand
2 Blaue Kegel / Licht 50m Abstand
3 Blaue Kegel / Licht 100m Abstand
Motorluftansaugrohr verlängern
Ex - Notschalter drücken
Ex Meter einschalten
Abwasser Bilgenpumpe sperren
Ventilatoren einschalten Überdruck kontrollieren
Fenster und Türen im Cockpit und Motorraum schließen
Bei Motorausfall im Ex - Bereich nicht starten
Zuleitung Monitor öffnen


Lehmar
Bootswerft CH-4500 Solothurn
Typ Lehmar 900/CB
Schalen-Nr. 9000150292
Länge 9.00 m
Breite 2.98 m





VEBEG GmbH - Rödelheimer Bahnweg 23 - 60489 Frankfurt am Main - Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 75897-0 - www.vebeg.de - mail@vebeg.de





VEBEG GmbH - Rödelheimer Bahnweg 23 - 60489 Frankfurt am Main - Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 75897-0 - www.vebeg.de - mail@vebeg.de







VEBEG GmbH - Rödelheimer Bahnweg 23 - 60489 Frankfurt am Main - Deutschland
Tel.: +49 (0) 69 75897-0 - www.vebeg.de - mail@vebeg.de