

Wayne

DRESSER

# Rollenwerk- Zapfsäule

## für Selbstverbraucher



Zapfsäule in stabilem, formschönem Ganzstahlgehäuse, brennlackiert, eichfähig, für Industrie-Betriebe, Baustellen-Tankanlagen, Speditionsbetriebe, Omnibusbetriebe und zum Vorbau vor oberirdische Behälter nach DIN 6616.

Zur Abgabe von Vergaser- und Dieselmotorkraftstoff sowie Heizöl EI.-L. Motorbetrieben. Zapfschlauch mit Vollschauch-Zapfpistole. Auf Bestellung beleuchtbar.

**SV 6 (50 Ltr./min.)**  
**SV 6-HS (80 Ltr./min.)**

nicht eichfähig

**SV 12 (50 ltr./min.)**

PTB-zugelassen, amtlich geeicht

Motor-Ein / Ausschaltung  
 durch Zapfventil-Betätigung

**Motor**

Drehstrommotor, ex-geschützt  
 0,37 kW bzw. 0,55 kW (SV 6-HS), 220/380 V,  
 mit Riemenscheibe und Spannvorrichtung.  
 Riemenscheibe mit Anschlußgewinde  
 zur Aufnahme des Handnotantriebs.  
 Elektro-Anschluß über Erdkabelübergangs-  
 kasten, Kabelbedarf NYKY 4 x 1,5.

**Pumpe**

Drehkolbenpumpe  
 Leistung 50 l/min., Drehzahl 700 U/min,  
 mit Ansaugrückschlagventil und kombiniertem  
 Ovalflansch 1 1/4" und 1 1/2", eingebauter  
 Gasabscheider sowie Überströmventil,  
 saugseitig angeordnete Kraftstoff-Filtrierung,  
 auswaschbarer Kraftstoff-Vorfilter.

**Kolbenmesser**

WAYNE-Kolbenmesser mit außenliegender,  
 leicht zugänglicher, plombierbarer Justier-  
 einrichtung

**Mengen-Anzeige**

Robustes, Wartungsarmes 4-Rollenzählwerk,  
 Bauart Veeder-Root, in Metall-Ausführung  
 mit konstanter Anzeige-Genauigkeit  
 bis 999,9 Liter pro Tankung.  
 Kleinste ablesbare Einheit 1/100 Liter.  
 Rückstellung der Mengen-Anzeige durch  
 seitlich angeordneten Rückstellknopf.  
 Gesamtsummierwerk anzeigend bis  
 999999,9 Liter nicht rückstellbar.  
 3 m Zapfschlauch, automat. Zapfventil ZVA.

**Nur für Modell SV 12:**

Schwimmerkammer  
 als Rücksauge-Einrichtung zur Saugseite  
 der Pumpe, Entlüftung über Sicherheitsventil.

**Gasanzeiger**


schlagfestes Schauglas zur Sichtbarmachung  
 des durchströmenden Kraftstoffes

**Sonder-Ausrüstungen für SV 6 und SV 12**

Automatische, elektrische Rückstellung des  
 Rollenzählwerkes,  
 Beleuchtungseinrichtung,  
 Handnotantrieb,  
 Fundamentrahmen,

**Kabelbedarf**

Motor	1 x 4 x 1,5 NYKY-J
Autom. elt. Nullstellung	1 x 3 x 1,5 NYKY-J
*alternativ	1 x 7 x 1,5 NYKY-J
Beleuchtung	1 x 3 x 1,5 NYKY-J

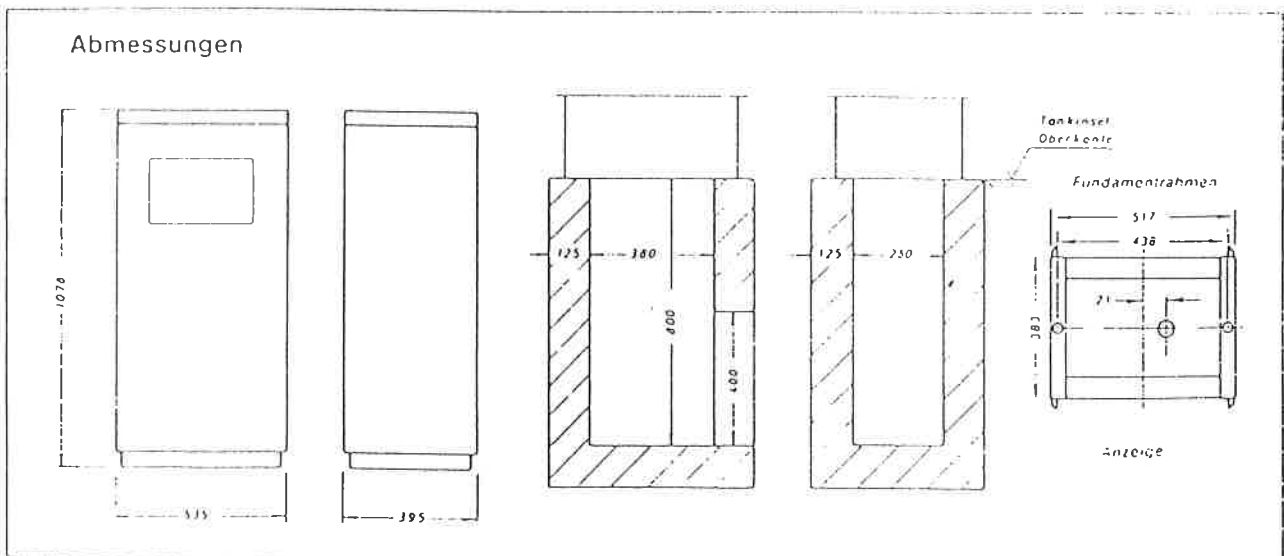

DRESSER EUROPE S. A. Niederlassung Einbeck  
 Grimsehlstraße 44 - 3352 Einbeck - Fernsprecher (05561) 7904-0  
 Teletex 556110 WAYNE - Telekopierer (05561) 7904-87

# Oberirdische Lagerbehälter und Tankanlagen

